


はじめに、スピーカーどうしのドッキングを行ってください。

この作業は、2台のスピーカーをペア認識させる作業です。
作業前に、【6.充電】をお読みいただき、赤の充電ランプが消えるまで、充電をしてください。

① 2台の電源ボタンを3秒間長押しします。スピーカーから「du-du-du-」と音が鳴り、青色LEDが点滅します。

② 2台のスピーカーの電源ボタンを1秒間長押しします。スピーカーから「du-du-」と音が鳴り、青色LEDが点滅します。ドッキングが成功した後は、スピーカーは「du-」と音が鳴り、青色LEDが点灯します。

※この作業を行わないと、片方のスピーカーからしか音が出ません。
※次回からは、自動的にドッキングしますが、電波干渉や数日間使用しないと、ドッキングが解除される場合があります。その際は、再度ドッキング作業をしてください。



電源ボタン

電源オン
【消灯⇒点滅】

ドッキング完了
【点滅⇒点灯】

② 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、【Himini-TWS】とペアリングします。

ペアリングが完了すると、スピーカーから「du-」と音が鳴り、片方のスピーカーの青色LEDが点灯し、音楽が鳴ります。これが、メインスピーカー（親機）です。


メインスピーカーは、再生機器や、もう1台のスピーカーと信号のやり取りをします。この時点では、もう1台のスピーカーは、メインスピーカーから信号を受けていないため、LEDは点滅、音楽は鳴りません。

こちらが、サブスピーカー（子機）です。

●メインスピーカー 【L】

●サブスピーカー 【R】

メインスピーカー




電源ボタン

ペアリング
【点滅⇒点灯】



サブスピーカー




電源ボタン

【点滅】
まだ音楽は鳴りません。

1. 再生機器とのペアリング

① 2台のスピーカー電源をオンにし、1台のスピーカーの電源ボタンを、すばやく2回押します。
スピーカーから「du-du-」と音が鳴り、青色LEDが点滅します。

（ドッキング後は、電源を入れると【点灯】）



電源ボタン

電源オン
【点灯】


1台のスピーカーの電源を
2回押した後、信号音が鳴り
【点滅】

2. サブスピーカーから音を出す

メインスピーカー（親機）から、サブスピーカー（子機）に信号を送り、サブスピーカーからも音楽を鳴らします。

① メインスピーカーの電源ボタンを約1秒間長押しします。信号音が鳴ります。

メインスピーカー




電源ボタン【約1秒長押し】

② サブスピーカーの電源ボタンを約1秒間長押しします。
青色LEDが点滅から点灯にかわり、サブスピーカーからも音楽が鳴り始めます。

※次回からは、自動的にスピーカーどうしが信号の送受信を行い、接続されます。接続されない場合は、②の作業を行ってください。

※他の電波が干渉していると、接続できません。電源を切って、電波干渉しない場所で、再度お試しください。

※初期設定のドッキングが解除されている可能性があります。再度ドッキング作業をしてください。




電源ボタン

サブスピーカー

【点滅⇒点灯】

5. AUX接続

AUXケーブルを、どちらかのスピーカーに挿し込みます。逆側を接続したい機器に挿し込みます。2台のスピーカーの電源をオンにします。スピーカーは自動的にAUXモードに切り替わります。

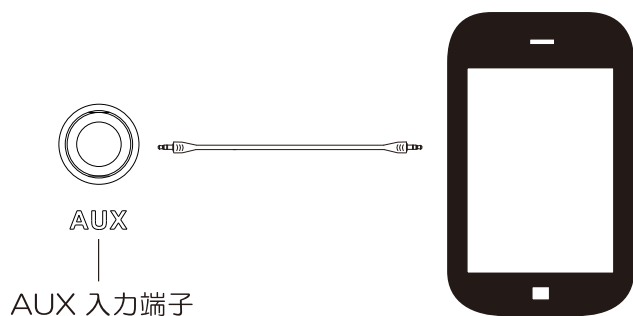


6. 充電

付属の充電ケーブルをスピーカーのDC INに接続し、もう一方をUSBポート用ACアダプター（USB充電器≪DC 5V 1A ≫）やPCに差し込み、スピーカーを充電します。

電源オフの状態では充電している時は、電源ボタンのLEDは赤色です。充電が完了すると、消灯します。

電源オン状態で充電されている時は、電源ボタンのLEDは紫色です。充電が完了すると、LEDが青色に変わります。

※初回は、赤の充電ランプが消えるまで、充電をしてください。

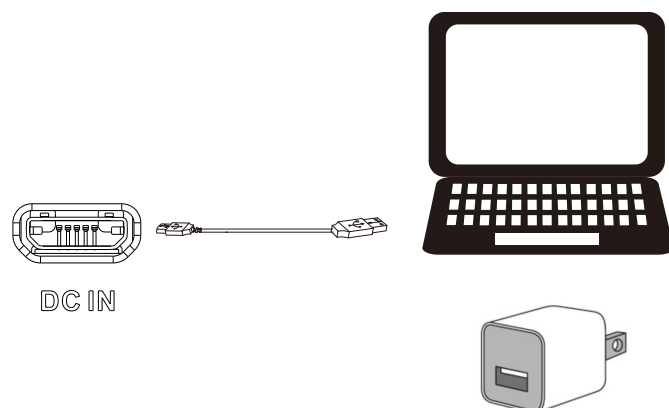


7. 電源オフ

片方のスピーカーの電源ボタンを約3秒間長押しすると、信号音が鳴り、両方の電源が切れます。

両方同時に電源が切れない場合、スピーカーのドッキングが解除されていたり、スピーカーどうしの信号の送受信が、電波などに干渉している可能性があります。その際は、それぞれの電源ボタンを約3秒間長押しして、電源を切ってください。

約10分間、接続信号や操作がない場合は、自動的に電源が切れます。



片方の電源ボタン
約3秒長押し
【消灯】

8. ローバッテリーアラーム

バッテリー残量が少ない時、1分ごとにピープ音が「du-du-du-du-du-」と鳴り、青色LEDが4回点滅した後、自動的にシャットダウンします。使用を続けるには、充電をしてください。

電源がオンの状態で充電されている時は、電源ボタンのLEDは紫色です。充電が完了すると、LEDが青色に変わります。

※初回は、赤の充電ランプが消えるまで、充電をしてください。